


# YEL,TPU,4X20,S-B,PVC General Purpose Cable – Reelfast™ Bulk Cable

## Características



- Cable de uso general
- Funda de TPU, con blindaje, 4 × 20 AWG
- Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
- 300V

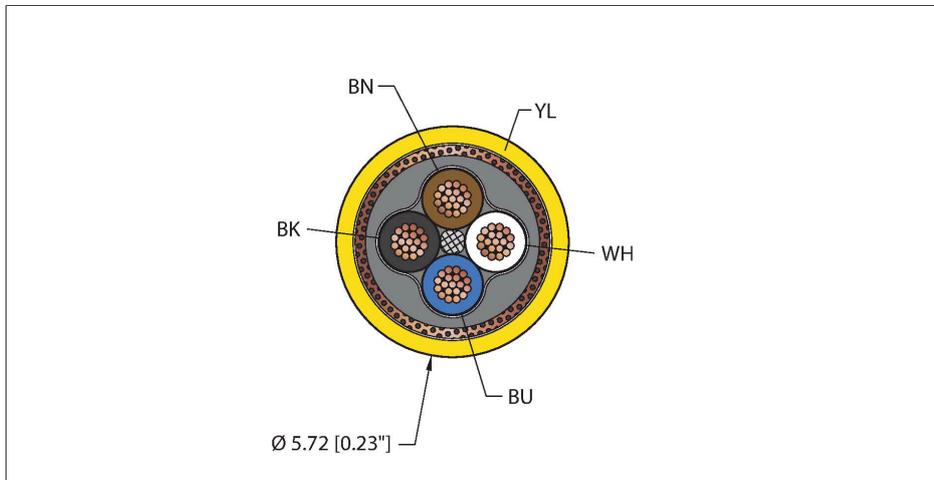

Tipo	YEL,TPU,4X20,S-B,PVC
N.º de ID	RF50526
<b>Cable</b>	
plataforma de cable	cable universal
Número de conductores	4
Diámetro del cable:	Ø 5.72 mm
Funda del cable	TPU, Amarillo
Material trenzado	36 AWG, TC (cobre estañado), 75 % de cobertura
Inner jacket	PVC,Amarillo
Diámetro del conductor	0.055 "
Material conductor	TC (cobre estañado)
Aislamiento del conductor	PVC
Sección transversal de núcleo	4 x 20 AWG [similar a 0,50 mm²]
Hilo trenzado, arreglo	19 x 0.0073 "
Colores del conductor	BN, WH, BU, BK
masa	0.129 lbs. /metro
<b>Propiedades eléctricas a +20 °C</b>	
voltaje	300V
Resistencia dieléctrica (min)	0.5 KVAC
Resistencia	11.2 Ω/1000ft max a 20 °C
<b>Propiedades químicas y mecánicas</b>	
Radio de flexión (instalación fija)	≥ 5 x Ø
Radio de flexión (uso flexible)	≥ 15 x Ø
Resistencia a la flexión en frío	-40 °C
En reposo	-40 °C...+90 °C
En movimiento	5 °C...+90 °C
Temperatura ambiente durante la instalación	-10 °C...+90 °C

**Aprobación**

aprobaciones de cables

RoHS  
CE**Nota**

El uso del cable en temperaturas extremas, cuando está expuesto a ciertos productos químicos y por sobre la velocidad de ciclo nominal o por debajo del radio de flexión nominal del cable, puede reducir la resistencia a la flexión.

Nota

- Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.