


# Sensores

## DS1-M Series

DS1-M SERIE




1. Diseño Compacto.
2. Luz LED.
3. Aplicación anti-vibración.
4. PI,PM Series de abrazaderas continuas.
5. Instalación simple.
6. Adecuado para todos los tipos de cilindros estándar de barril de amarre y carretera de amarre

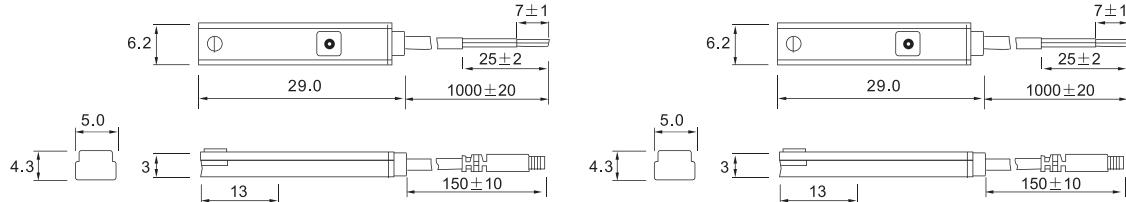

Especificaciones	DS1-M-R	DS1-M-N	DS1-M-P
CABLEADO	2 CABLES		3 CABLES
TIPO DE SWITCH	NORMALMENTE ABIERTO		NORMALMENTE ABIERTO ESTADO SÓLIDO
SALIDA	MAGNÉTICO REED	NPN	PNP
VOLTAJE	5 ~ 120V DC/AC		5 ~ 30VDC
CORRIENTE		100mA MÁXIMA	
RANGO CONTACTO	10W MÁXIMA		3W MÁXIMA
CONSUMO CORRIENTE	NINGUNA	17mA @ 24V MÁXIMA	14mA @ 24V MÁXIMA
CAÍDA DE VOLTAJE	3.0V MÁXIMA		2.0V MÁXIMA
PÉRDIDA CORRIENTE	NINGUNA		0.01mA MÁXIMA
LED INDICADOR	ROJO	ROJO	AMARILLO
CABLE	2.8 Ø, 2 CABLES GRIS	3.0 Ø, 3 CABLES NEGROS RESISTENTE AL ACEITE	
FRECUENCIA DE OPERACIÓN	200 Hz		1000 Hz
RANGO DE TEMPERATURA		-10 ~ 60°C ( NO FRIO )	
CHOQUE	30G		
VIBRACIÓN	IEC529 IP67 ( PROTECCIÓN CONTRA POLVO E INMERSIÓN EN AGUA ) ( NEMA 6 )		
CLASE			
PROTECCIÓN DE CIRCUITO	NINGUNA	FUENTE DE PODER POLARIDAD INVERSA: SUPRESIÓN DE PICOS	

### DIAGRAMA

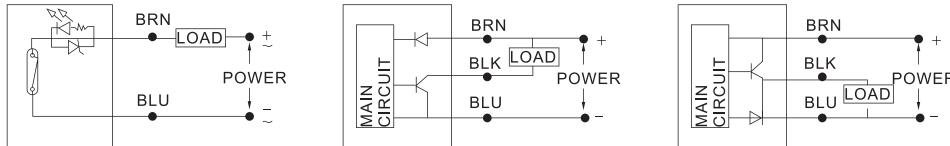

### MONTAJE

