

SERIE ASGB

- Torreta giratoria de 86 mm
- Bulbos de 8W para mayor visibilidad
- Disponible en 110 - 220VAC
- Con sonido de 80 dB aprox
- Incandescente o de tipo xenón
- Lente rojo, amarillo, verde y azul disponibles
- Lente lisa para hacer girar las luces y lente prismática para destellar
- Luces estroboscópicas
- Soportes de montaje opcionales disponibles de pared
- Amplia gama de suministro de energía
- Lista para montaje en superficie.



Ø86mm Xenon Strobe
Steady & Flashing Lights



Información de pedido


ASG B — 01 — R
 ① ② ③

① Estilo de la luz		Giratoria	
	B	Giratoria con alarma	
	F	Fija e intermitente	
	S	Luz estroboscópica con bulbo de Xenón	
② Voltaje de alimentación	Giratoria	01	12V AC/DC
		02	24V AC/DC
		FF	110/220V AC
	Fijo e Intermitente	01	12V AC/DC
		02	24V AC/DC
		10	110V AC
		20	220V AC
	Luz estroboscópica	10	110V AC
20		220V AC	
③ Color	R	Rojo	
	Y	Amarillo	
	G	Verde	
	B	Azul	

Especificaciones

Modelo	ASG/ASGB	ASGF	ASGS
Estilo de luz	Incandescente	90-240V AC	Xenón
Voltaje de alimentación	12V AC/DC	12V AC/DC	110V AC
	24V AC/DC	24V AC/DC	220V AC
	110/220V AC	110V AC, 220V AC	
Consumo de corriente y voltaje	12V DC	0.67A, 8W	
	24V DC	0.33A, 8W	
	110/220V AC	0.04A, 5W	N/A
	110V AC	N/A	0.07A, 5W
	220V AC	N/A	0.03A, 5W
Nivel de sonido de alarma	80dB	N/A	
Velocidad de rotación	30 RPM	N/A	
Velocidad de destello	N/A	80±5 destellos / min.	
Temperatura ambiente	-15-40°C		
Temperatura de almacenamiento	-25-70°C		
Humedad ambiental	45-85% RH		
Grado de protección	IP42		
Diámetro del cable recomendado	AC 110/220V:VSF/0.75mm ² 20AWG (únicamente cable de suministro de energía) AC/DC 12/24V:UL1007 22AWG		
Norma	RoHS, CE		

Dimensiones

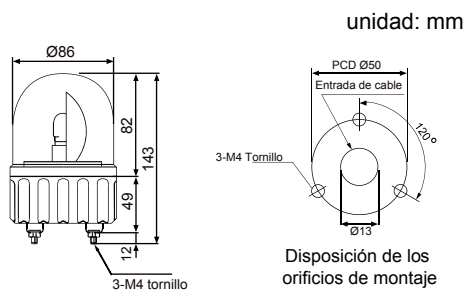


Partes Reemplazables

Lente	LENS-ASG-(□)	Carcasa lisa para luces que giran
	LENS-ASGF-(□)	Carcasa con relieves para luces que destellen y luces estroboscópicas

(□): Indica el color de la lente; R, Y, G o B


Bulbos	MAB-T15-S-012-08	12V DC, 8 Watt
	MAB-T15-S-024-08	24V DC, 8 Watt
	MAB-T15-S-130-08	110V AC, 8 Watt
	MAB-T15-S-240-08	220V AC, 8 Watt
Bulbo xenón	MAB-STROBE-110-06	110/220V AC, 6 Watt

Diagrama de cableado

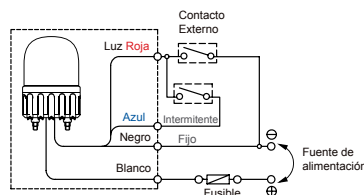


DC / AC Luces fijas e intermitentes

ASGF-01-□ ASGF-10-□
ASGF-02-□ ASGF-20-□



DC Rotación de luces

ASG-01-□ ASGB-01-□
ASG-02-□ ASGB-02-□



AC Rotación y luz estroboscópica

ASG-FF-□ ASGS-10-□
ASGB-FF-□ ASGS-20-□