

Serie AVG



Ø135mm Torretas Rotativas con Alarma Audible



- Torreta giratoria de 135mm,
- Bulbos de 25W para mayor visibilidad,
- Disponible en 110 - 130 VAC.
- Con sonido de 80 dB aprox
- Tipo incandescente
- Disponibles en color rojo, amarillo, verde y azul
- Lista para montaje en superficie.
- Soporte de montaje opcional (MAM-DS27) disponibles

Especificaciones

Modelo	AVGA	VGB
Tipo de iluminación	Incandescente	
Voltaje de alimentación	12V AC/DC, 24V AC/DC, 110V AC, 220V AC	
Consumo de corriente y voltaje	12V DC	0.67A, 8W
	24V DC	0.33A, 8W
	110 AC	0.04A, 5W N/A
	200V AC	N/A 0.07A, 5W
Nivel de sonido	N/A	80±5dB @1m
Velocidad de rotación	150 veces/minuto	
Temperatura ambiente	-15-40°C	
Temperatura de almacenamiento	-20-70°C	
Humedad ambiental	45-85% RH	
Grado de protección	IP42	
Diámetro del cable recomendado	AC 110/220V:UL1007 18AWG	
	AC/DC 12/24V:UL1007 22AWG	
Norma	RoHS, UL, CE	

Información de pedido


AVG B - 01 - R
① ② ③

① Estilo de la luz	Giratoria		
	B	Giratoria con zumbador	
② Voltaje de alimentación	01	01	12V AC/DC
	02	02	24V AC/DC
	10	FF	110V AC
	20	01	220V AC
③ Color	R	Rojo	
	Y	Amarillo	
	G	Verde	
	B	Azul	

Partes Reemplazables


	Número de parte	Fuente de alimentación
Bulbos	MAB-T15-D-012-25	12V DC, 25 Watt
	MAB-T15-D-024-25	24V DC, 25 Watt
	MAB-T15-D-130-25	110V AC, 25 Watt
	MAB-T15-D-240-25	220V AC, 25 Watt
Lente	LENS-AVG-(□)	Carcasa lisa para luces que giran (□): Indica el color de la lente; R, Y, G o B

Diagrama de cableado

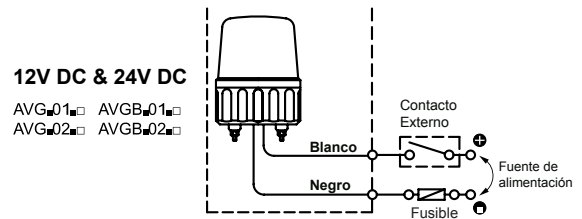

110V AC & 220V AC

AVG_10_□ AVGB_10_□
AVG_20_□ AVGB_20_□

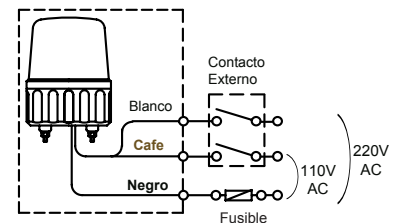


Montaje opcional

Montaje en pared
Soportes
MAM-DS27



Dimensiones



unidad: mm

